

BIOCLASS ^{iC} DX

CONECTIVIDAD A TRAVÉS DE LA APP "ICONNECT"
 CALEFACCIÓN Y ACS
 EQUIPAMIENTO COMPLETO
 LIMPIEZA AUTOMÁTICA
 CONTROL DE COMBUSTIÓN "FLAME LOGIC"
 ACUMULADOR INOXIDABLE INTEGRADO


FLAME LOGIC iConnect ^{iC}



ESPECIFICACIONES

MODELO	POTENCIA NOMINAL kW	RENDIMIENTO A POTENCIA NOMINAL %	POTENCIA CARGA PARCIAL kW	RENDIMIENTO A CARGA PARCIAL %	VOLUMEN DE AGUA EN CALDERA L	PRODUCCIÓN ACS L/10 MIN Δ30°C	PRODUCCIÓN ACS CONTINUA EN L/H Δ30°C	VOLUMEN DEL ACUMULADOR L	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
BIOCLASS IC 18 DX	18	>92	5,4	>90	88	236	666	90	A ⁺
BIOCLASS IC 25 DX	25	>92	7,5	>90	104	319	830	120	

DEPÓSITOS DE RESERVA	CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE kg. PELLET
Depósito reserva DX S	240
Depósito reserva DX L	365

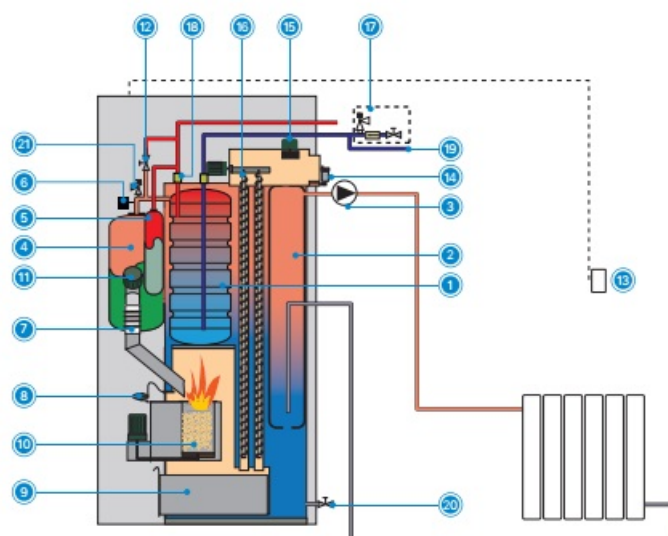


EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO BIOCLASS IC DX

1. Acumulador inoxidable	9. Cenicero	17. Grupo de seguridad
2. Depósito de inercia	10. Quemador	18. Manguitos dieléctricos
3. Bomba de calefacción	11. Sinfín de alimentación	19. Toma de recirculación de ACS
4. Vaso de expansión de calefacción	12. Desconector de llenado	20. Llave de vaciado
5. Vaso de expansión de ACS	13. Sonda ambiente	21. Válvula de seguridad
6. Limitador de presión	14. Purgador automático	Depósito reserva
7. Sistema anti-retorno de llama	15. Motor ventilador	Mirilla
8. Sensor de presión de aire	16. Sistema de autolimpieza paso de humos	Rejilla de carga

DIMENSIONES

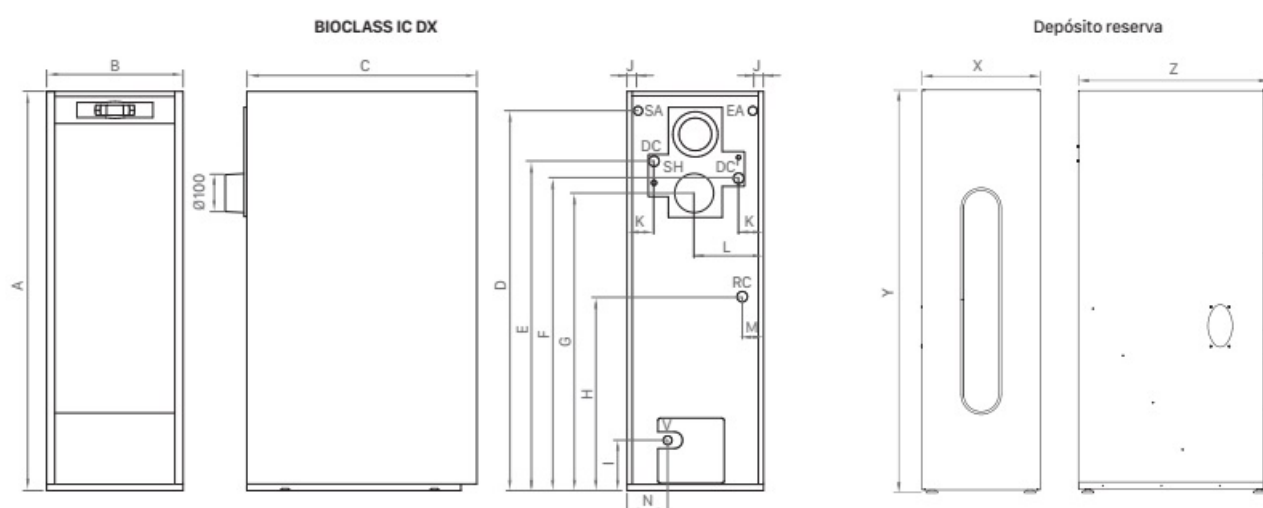

DC: Ida calefacción
DC': Ida calefacción opcional
EA: Entrada ACS

V: Vaciado
RC: Retorno calefacción
SH: Salida de humos

SA: Salida ACS

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BIOCLASS IC DX 18	1.590	545	920	1.510	1.315	1.245	1.185	770	200	45	100	270	85	195
BIOCLASS IC DX 25	1.590	670	1.020	1.510	1.315	1.245	1.185	770	200	45	100	335	95	210

MODELO	X	Y	Z
Depósito reserva DX S	404	1.590	920
Depósito reserva DX L	685	1.590	920